



АВТОХИМИЯ


ООО «АЙМОЛ РУС»

Москва 2013 г.



НИ ШАГУ НАЗАД!

- ❖ Основной принцип- создать продукт на голову выше конкурентов с высочайшим уровнем эксплуатационных свойств
- ❖ Использование современных химических составов
- ❖ Приоритет очистителям на водной основе, а не на основе растворителей
- ❖ Использование компонентов с нейтральным запахом
- ❖ Безопасность для человека и атмосферы
- ❖ Упаковка изготовлена из материалов, подвергаемых повторной переработке
- ❖ Удобство нанесения (трубки, блокираторы на распылители и т.д.)





КОНЦЕПТУАЛЬНО

Новые этикетки химии AIMOL созданы в соответствии с последними тенденциями европейского дизайна упаковки продуктов класса PREMIUM. Сочетание строго черного и ярких элементов выгодно выделяет среди конкурентов

ТЕХНОЛОГИЧНО

Дизайн выполнен в стиле High Tech, подчеркивает технологичность продуктов, а также их принадлежность к премиальному сегменту.

УДОБНО

Внедрено разделение продуктов на линейки по применению, а также нумерация внутри линеек. Кроме того, каждая из них имеет свой оригинальный цвет. Это позволит выделить продукт на полке, запомнить его и легко идентифицировать в дальнейшем

AIMOL®



Нумерация продукта внутри
линейки

Разделение на линейки по
условиям применения

Удобный баллон без кромки
и крышка с дозатором

Цветовая идентификация





**STANDARD
LINE** продукты общего
назначения

1xx

**EXPERT
LINE** продукты специального
назначения

2xx

**WINTER
LINE** для низкотемпературных
условий

3xx

AIMOL®




STANDARD LINE

продукты общего
назначения



AIMOL®

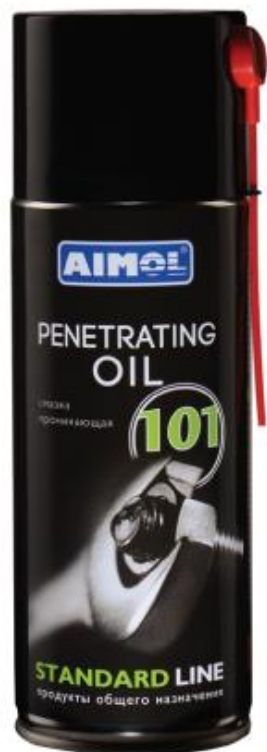

PENETRATING OIL

смазка проникающая


101

AIMOL Penetrating Oil - высокоэффективная проникающая смазка универсального применения. Защищает поверхность от ржавчины и окисления, смазывает металлические детали и узлы.

Объем: 400 мл



Содержит дисульфид молибдена для усиления скольжения!!!

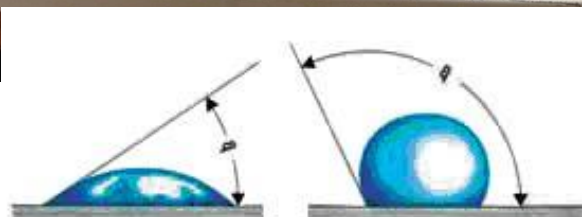

В отличие от WD-40 вода на поверхности AIMOL Penetrating Oil собирается в каплю и не растекается, что говорит о более высоких свойствах по отталкиванию воды и более лучших проникающих свойствах




BRAKE CLEANER

очиститель тормозных дисков


102

AIMOL Brake Cleaner эффективно удаляет масло, смазку и грязь с тормозных дисков. Не оставляет налет и не вызывает коррозии.

Объем: 500 мл

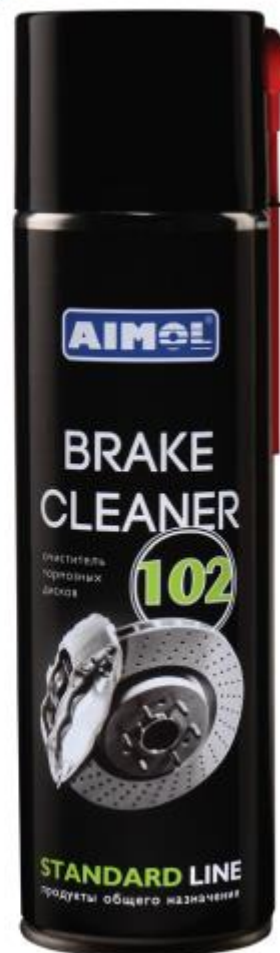

Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, уменьшает изнашивание и нагрев тормозных механизмов
Обладает нейтральным запахом
Быстро испаряется, не оставляя следов

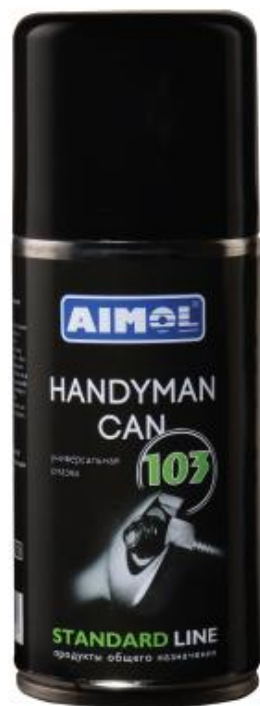**AIMOL®**

HANDYMAN CAN

универсальная смазка

103

AIMOL Handyman Can - универсальная смазка для защиты металлических и пластиковых частей. Идеально подходит для раскручивания заржавевших болтов и гаек, удаления и предотвращения скрипа, смазывания узлов, замков, цепей. Обладает отличными проникающими и очищающими свойствами, предотвращает образование ржавчины.

Объем: 150 мл



Содержит дисульфид молибдена для усиления скольжения

**AIMOL®**

SILICONE SPRAY

силиконовый спрей

104

Силиконовая жидкость для смазки и защиты пластмассовых и резиновых деталей.

AIMOL Silikone Spray - предотвращает и устраняет скрип. Предотвращает примерзание и растрескивание поверхностей. Отталкивает воду. Отличная устойчивость к механическим и термическим воздействиям.

Объём: 400 мл



AIMOL®




FOAM TEXTILE CLEANER чистящая пена

107

Эффективная универсальная чистящая пена. Легко наносится. Хорошо очищает. Имеет легкий запах.

Объем: 400 мл

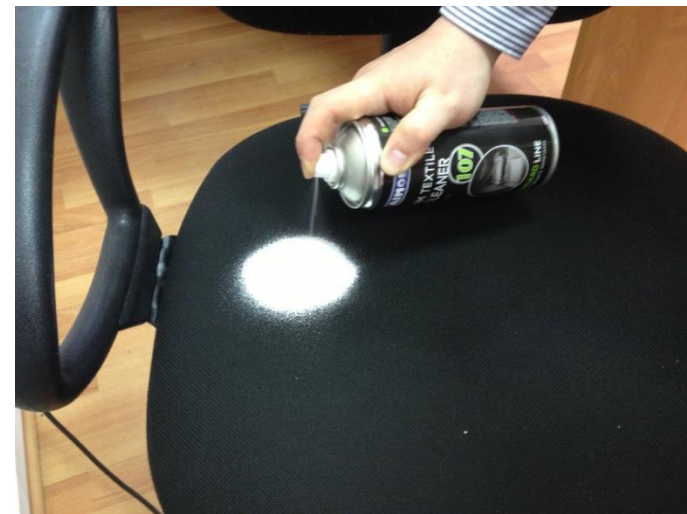

AIMOL®



Выводит жировые, масляные и
чернильные пятна
Придает обивке антистатические
свойства



До обработки

После

AIMOL®



RAIN AWAY

антидождь

109

Средство с водоотталкивающим эффектом для ветровых стекол, зеркал и забрал шлемов. Уменьшает прилипание грязи и пыли. Прост и удобен в применении.

Объём: 375 мл



**AIMOL®**

До обработки

Антидождь AIMOL Rain Away благодаря гидрофобному эффекту собирает воду в капли, которые легко стекают со стекла или сдуваются встречным потоком воздуха



После обработки



AIMOL®



LEATHER CLEANER

очиститель для кожи

111

Средство для чистки и защиты обивки из натуральной и искусственной кожи. Обладает очищающими свойствами. Защищает от атмосферных воздействий. Обеспечивает блестящий результат. Уменьшает прилипание грязи и пыли. Содержит силиконы.

Объём: 500 мл



AIMOL®



MOSQUITO CLEANER

очиститель следов насекомых

112

Интенсивный очиститель для удаления насекомых. Быстро и легко применяется. Превосходные очищающие свойства. Безопасно для пластмассовых и лакированных деталей.

Объем: 500 мл




AIMOL®



Перед обработкой

**После обработки
AIMOL Mosquito Cleaner**

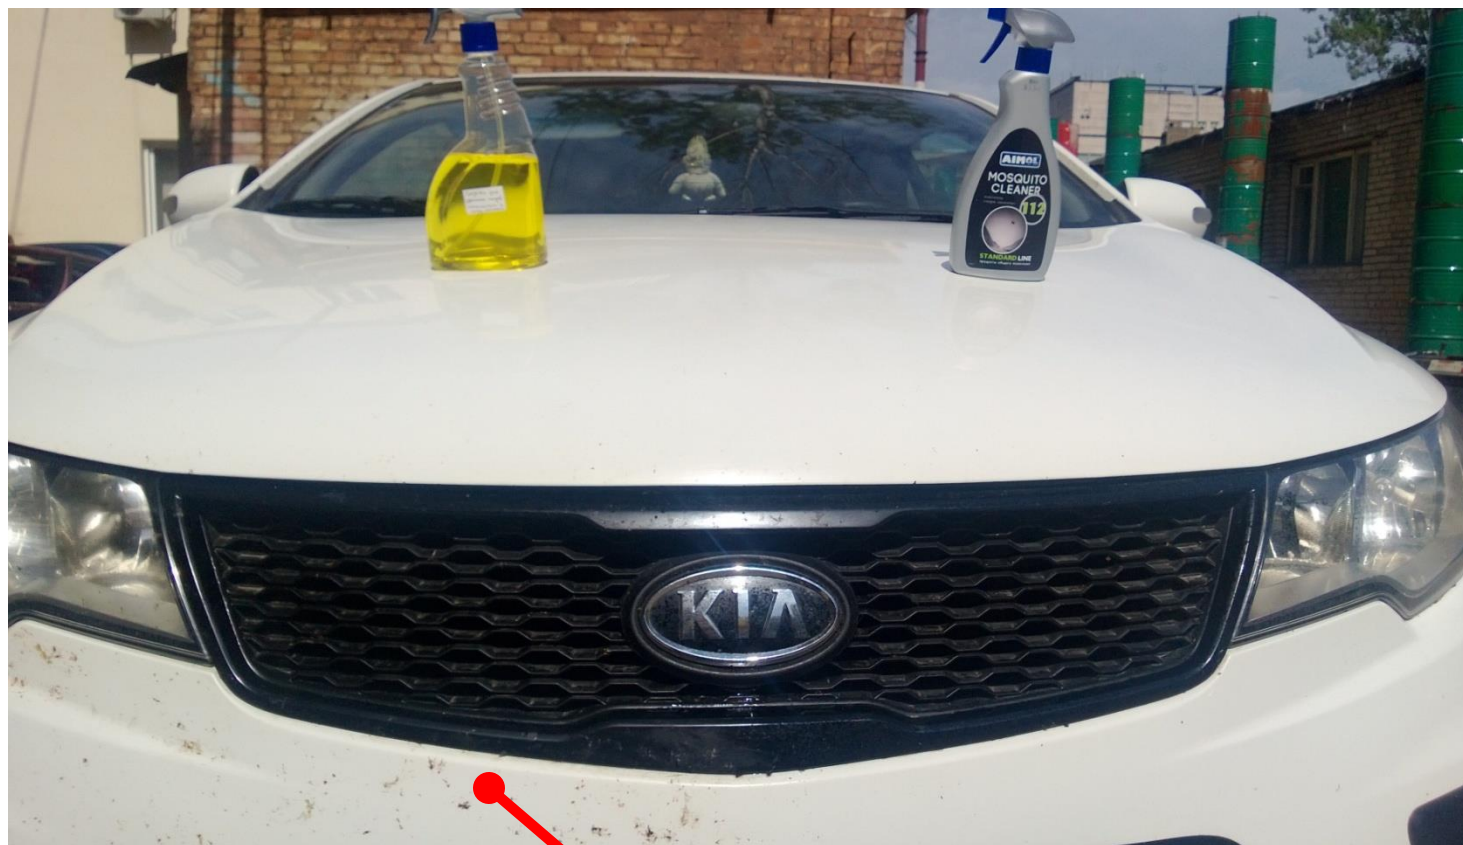


Отечественный аналог- малоэффективная очистка



Самые стойкие следы насекомых, которых не удалось очистить с помощью отечественного аналога с легкостью очистил AIMOL Mosquito Cleaner!!!

AIMOL®

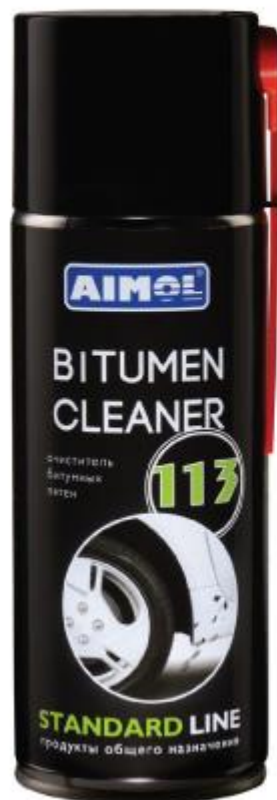

BITUMEN CLEANER

очиститель битумных пятен

113

Аэрозоль для удаления смолы, битума, масел, жира и воска. Обладает отличными очищающими свойствами. Не вызывает коррозии. pH-нейтрален.

Объем: 400 мл



**AIMOL®**

TYRE CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН

114

Пена для очистки и усиления цвета шин. Содержит силиконы. Защищает от атмосферных воздействий. Не содержит растворителей. Можно наносить на мокрые шины. При нанесении аэрозоль должен иметь комнатную температуру. Температура окружающей среды при обработке: 5 – 30 °C.

Объем: 500 мл



AIMOL®



До нанесения



Нанесение пены
AIMOL Tyre Cleaner



После нанесения

AIMOL Tyre Cleaner не требует очистки тряпкой- пена стекает и сходит сама

AIMOL®



PLASTIC POLISH

SILICON FREE

очиститель приборной панели

115

Аэрозоль для очистки, защиты и ухода за приборной панелью и другими пластмассовыми элементами салона автомобиля. Имеет легкий запах. Обладает очищающим и антистатическим эффектом. Обеспечивает долговременный блеск. Уменьшает прилипание грязи и пыли.
Не содержит силиконы.

Объем: 400 мл



AIMOL®

PLASTIC POLISH

WATERBASED • LAVENDER


очиститель приборной панели

116

Аэрозоль для очистки, защиты и ухода за приборной панелью и другими пластмассовыми элементами салона автомобиля. **Аромат лаванды.** Невоспламеняющийся. Имеет легкий запах. Обладает очищающим и антистатическим эффектом. Обеспечивает долговременный блеск. Уменьшает прилипание грязи и пыли. Слабощелочной. Допускается использование как в горизонтальном положении, так и вверх дном. Применяется на любых пластмассовых поверхностях. Не содержит органических растворителей и сжатого газа.

Объём:
300 мл

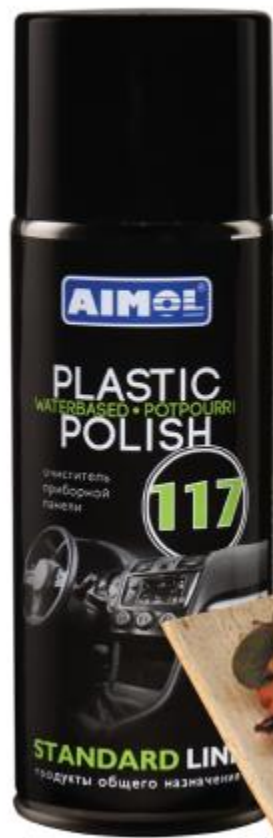

AIMOL®

PLASTIC POLISH

WATERBASED • POTPOURRI

очиститель приборной панели

117

Объем:
300 мл



Аэрозоль для очистки, защиты и ухода за приборной панелью и другими пластмассовыми элементами салона автомобиля. **Аромат «попурри».** Невоспламеняющийся. Имеет легкий запах. Обладает очищающим и антистатическим эффектом. Обеспечивает долговременный блеск. Уменьшает прилипание грязи и пыли. Слабощелочной. Допускается использование как в горизонтальном положении, так и вверх дном. Применяется на любых пластмассовых поверхностях. Не содержит органических растворителей и сжатого газа.



**AIMOL®**

PLASTIC POLISH

WATERBASED • ORANGE

очиститель приборной панели


119

Аэрозоль для очистки, защиты и ухода за приборной панелью и другими пластмассовыми элементами салона автомобиля. Аромат апельсина. Невоспламеняющийся. Имеет легкий запах. Обладает очищающим и антистатическим эффектом. Обеспечивает долговременный блеск. Уменьшает прилипание грязи и пыли. Слабощелочной. Допускается использование как в горизонтальном положении, так и вверх дном. Применяется на любых пластмассовых поверхностях. Не содержит органических растворителей и сжатого газа.

Объем: 300 мл



AIMOL®

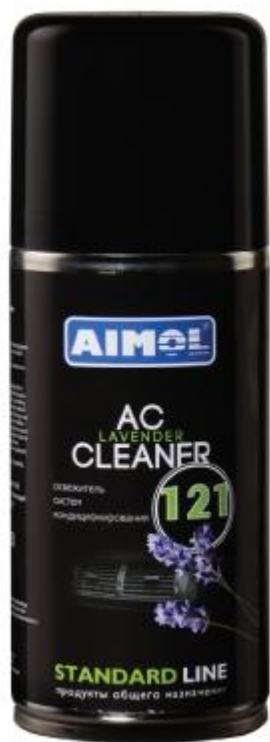

AC CLEANER

LAVENDER освежитель систем кондиционирования

121

Эффективный аэрозоль для освежения и очистки систем кондиционирования и циркуляции воздуха в автомобилях. **Аромат лаванды.**

Объем: 150 мл



AIMOL®




AC CLEANER

POTPOURRI освежитель систем кондиционирования


122

Эффективный аэрозоль для освежения и очистки систем кондиционирования и циркуляции воздуха в автомобилях. Аромат «попурри».

Объём: 150 мл

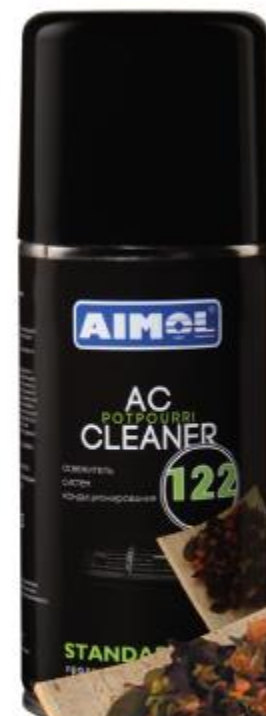

AIMOL®

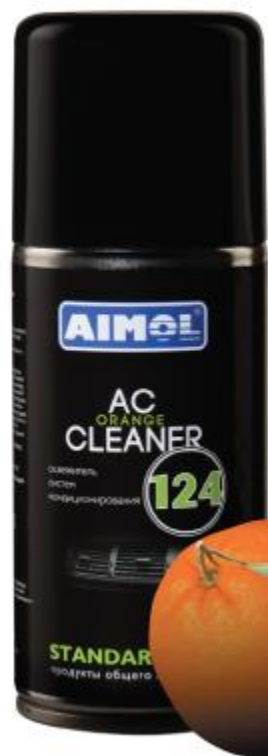

AC CLEANER

ORANGE освежитель систем кондиционирования

124

Эффективный аэрозоль для освежения и очистки систем кондиционирования и циркуляции воздуха в автомобилях. **Аромат апельсин.**

Объем: 150 мл



**AIMOL®**

WASH AND WAX

шампунь с воском

127

Шампунь с воском для чистки и защиты автомобилей. Обладает превосходными очищающими свойствами. Дает блестящий результат. Защищает от атмосферных воздействий. Уменьшает прилипание грязи и пыли. Не содержит растворителей. Высококонцентрированное средство.

Объем: 500 мл





EXPERT LINE

продукты специального назначения



AIMOL®


GEAR GREASE

смазка для открытых
передач и цепей **СОДЕРЖИТ
ГРАФИТ**

201

Аэрозольная проникающая смазка с содержанием коллоидного графита. Специально разработана для смазки цепей погрузчиков, любых видов открытых передач, тросов, лебедок, для монтажа резьбовых соединений. Также применяется для смазки высоконагруженных цепей конвейерных линий на предприятиях стекольной, пищевой, лакокрасочной и металлургической промышленности. Защищает от коррозии и износа, отталкивает воду и пыль. Обладает сильными адгезирующими свойствами. Продлевает срок службы, облегчает обслуживание грузовых мачт и блоков передач, устанавливаемых на погрузочной и другой спецтехнике.

Объем: 500 мл, 200 мл

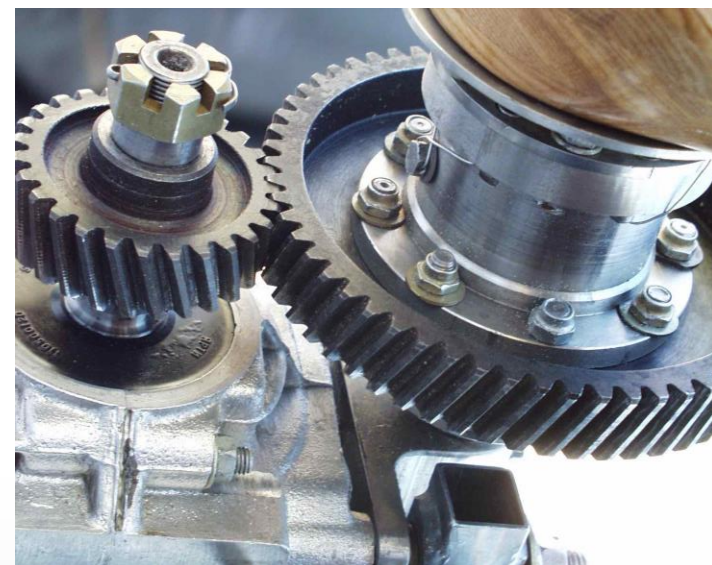

AIMOL®



**AIMOL®**


COPPER GREASE

смазка **ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ**

203

Смазка с высоким содержанием меди для обработки резьбовых соединений, подвергающихся воздействию очень высоких температур. Высокая термостойкость. Предотвращает износ и заедание металлических поверхностей. Не подвергается атмосферным воздействиям и устойчив к химикатам. Предотвращает коррозию.

Объём: 400 мл

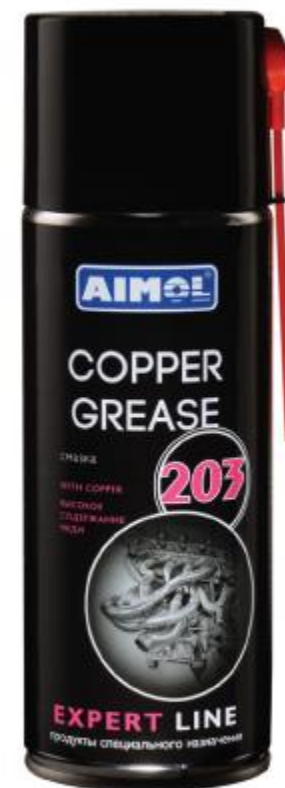

**Устойчивость
до 1100°C!!!**



AIMOL®





WINTER LINE

для низкотемпературных условий

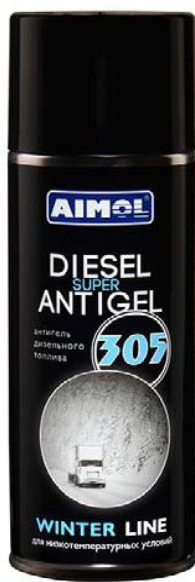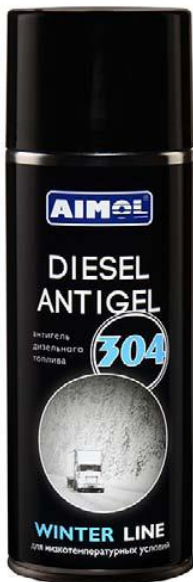



Антигель (депрессорная присадка)- вещество, добавление которого в дизельное топливо способствует снижению его температуры застывания и температуры фильтруемости.

Антигели вступают в соединение с молекулами **Н-парафинов**, тем самым останавливая рост кристаллической решетки в месте кристаллизации, что позволяет получить топливо гораздо более устойчивое к морозам.





Механизм кристаллизации дизельного топлива



**Дизтопливо с
добавлением антигеля**

**Дизтопливо без антигеля-
образование кристаллической
решетки между парафинами**



Конкуренты





DIESEL ANTIGEL

антигель дизельного топлива

304


Концентрированное средство для понижения температуры застывания и улучшения фильтруемости дизельного топлива. Исключает возможность выпадения кристаллов парафина в дизельном топливе, улучшает его подвижность и прокачиваемость по топливным магистралям, способствует свободному прохождению через фильтры, что значительно облегчает пуск двигателя даже в самые суровые морозы. Совместим со всеми типами дизельных топлив.


Объем: 400 мл

DIESEL ANTIGEL **SUPER** антигель дизельного топлива

305

Концентрированное средство для понижения температуры застывания и улучшения фильтруемости дизельного топлива. Исключает возможность выпадения кристаллов парафина в дизельном топливе, улучшает его подвижность и прокачиваемость по топливным магистралям, способствует свободному прохождению через фильтры, что значительно облегчает пуск двигателя даже в самые суровые морозы. Совместим со всеми типами дизельных топлив.

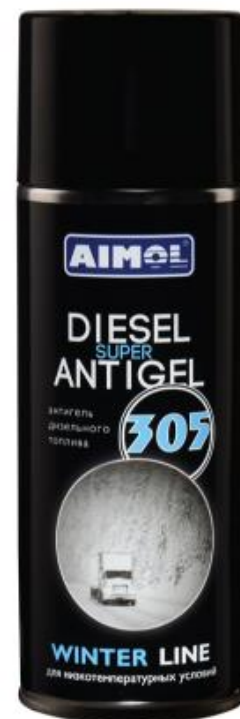

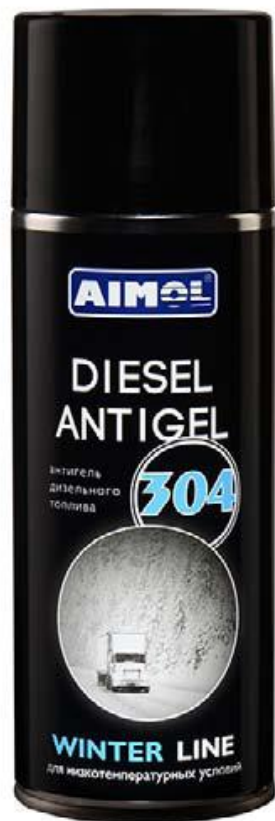

Рекомендуемая температура ввода средства: не ниже +5°C для летнего топлива и не ниже -15°C для зимнего топлива.

Рекомендуемая концентрация средства указана в таблице.

Избегайте попадания препарата на лакокрасочные поверхности автомобиля. При попадании немедленно смойте водой.

Количество ДТ, л	Летнее дизельное топливо		Зимнее дизельное топливо	
	Температура застывания, °C*	Предельная температура фильтруемости, °C*	Температура застывания, °C*	Предельная температура фильтруемости, °C*
100	-35	-26	-59	-45
300	-30	-22	-52	-40
500	-24	-17	-46	-33

* усредненные значения. данные могут незначительно отличаться в зависимости от типа и марки дизельного топлива

Заменяет все известные антигели, в том числе Liqui Moly Diesel Fließ Fit, Shell Diesel Depresser, суперантигель Hi-Gear Diesel Antigel



Рекомендуемая температура ввода средства: не ниже +5°C для летнего топлива и не ниже -15°C для зимнего топлива.

Рекомендуемая концентрация средства указана в таблице.

Избегайте попадания препарата на лакокрасочные поверхности автомобиля. При попадании немедленно смойте водой.



Количество ДТ, л	Летнее дизельное топливо		Зимнее дизельное топливо	
	Температура застывания, °C*	Предельная температура фильтруемости, °C*	Температура застывания, °C*	Предельная температура фильтруемости, °C*
100	-35	-26	-59	-45
300	-33	-24	-57	-43
500	-30	-22	-52	-40
1000	-22	-15	-44	-31

* усредненные значения. данные могут незначительно отличаться в зависимости от типа и марки дизельного топлива

В 2 раза более концентрированное, чем самые лучшие антигели на рынке

AIMOL®



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**